


## Fatek PLC - Beijer H serisi Operatör Paneli Bağlantı Şemaları

### RS232 ile H serisi 25 pin ve Fatek PLC Port 0 Bağlantı Şeması

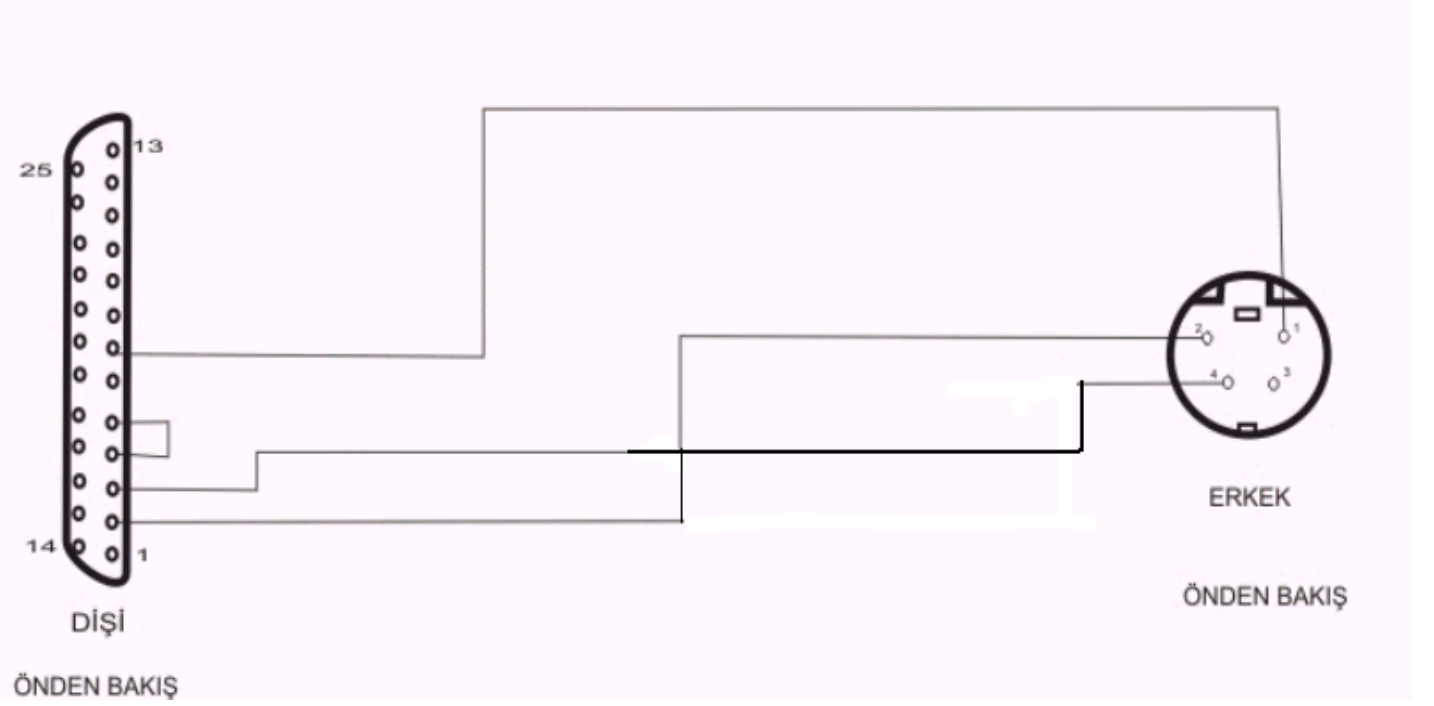

### RS 232 ile H serisi 9 pin ve Fatek PLC Port 0 Bağlantı Şeması

Panel 9 pin

2 Rx

3 Tx

5 Gnd

PLC ( Port 0 )

4 Tx

2 Rx

1 Gnd

### **RS 232 ile H serisi 25 pin ve Fatek PLC Diğler Port Bağlantı Şeması**

<u>Panel 25 pin</u>	<u>PLC ( RS 232 )</u>
2 Tx	3 Rx
3 Rx	2 Tx
7 Gnd	5 Gnd
4-5 kısa devre	

### **RS 232 ile H serisi 9 pin ve Fatek PLC Diğler Port Bağlantı Şeması**

<u>Panel 9 pin</u>	<u>PLC ( RS 232 )</u>
3 Tx	3 Rx
2 Rx	2 Tx
5 Gnd	5 Gnd
7-8 kısa devre	

### **RS485 ile H serisi 25 pin ve Fatek PLC Bağlantı Şeması**

<u>Panel 25 pin</u>	<u>PLC</u>
14 Data +	Data +
15 Data -	Data -

### **RS485 ile H serisi 9 pin ve Fatek PLC Bağlantı Şeması**

<u>Panel 9 pin</u>	<u>PLC</u>
1 Data +	Data +
6 Data-	Data -